

Franke odsavače par

Proč si vybrat odsavač Franke

- Mnohaleté zkušenosti s výrobou odsavačů – firma Faber, jedna z největších výrobců odsavačů (1/3 světové produkce), která vyrábí odsavače již od roku 1963, patří od roku 2006 do holdingu Franke.
- Certifikace výrobků dle nejpřísnějších evropských a světových norem.
- Dobrý poměr kvalita/cena.
- Moderní design.
- Záruka kvalitního servisu po celou dobu provozu odsavače.
- Franke, jako již zavedená firma v oblasti kuch. dřezů, baterií a sorterů

Správné použití odsavače

Zapněte odsavač minutu před tím, než začnete vařit, aby se vytvořil proud vzduchu, který napomůže k lepšímu nasátí par do odsavače. Zavřete dveře a okna pokud je odsavač v provozu. Nižší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává pouze slabou vůni (zápach) a páry, jako je např. vaření těstovin a omáček. Vyšší rychlosti jsou určeny pro vaření, které vyvolává silnou vůni (zápach) a páry, jako je např. smažení, pečení nebo při vaření více jídel najednou. Po skončení vaření nechte ještě odsavač asi 5 min. zapnutý, aby páry a vůně (zápachy) byly náležitě odsáty.

Minimální vzdálenost od varné desky

Odsavač musí být instalován minimálně 65 cm a maximálně 75 cm od varné desky, a to kvůli bezpečnosti a správné funkci. Jestliže není tato vzdálenost dodržena, firma Franke nemůže nést odpovědnost za případné škody a nebo za nesprávnou funkci odsavače. Poznámka: U některých designových modelů nemusí toto pravidlo platit (toto je pak uvedeno v návodu k instalaci).

Jaký druh odtahu zvolit?

Pokud je to možné, vždy zvolte vnější odtah. A to z těchto důvodů:

Větší výkon – u recirkulačního odtahu snižuje výkon pachový filtr až o 20 %.

Větší bezpečnost – pouští zpátky do kuchyně čerstvý vzduch – toto je zvlášť důležité pokud vaříte na plynové varné desce.

Tišíší provoz – recirkulační odtah je hlučnější.

Finanční stránka – není potřeba měnit pachové filtry.

Instalace odsavače s vnějším odtahem

Správná instalace odsavače zajistí jeho správný výkon.

Důležité body, které je dobré si uvědomit:

Ideální průměr odtahu je 150 mm. Ujistěte se, že potrubí je co nejkratší, a co nejméně zakřivené (nedoporučují se flexohadice).

Členitost, větší délka nebo menší průměr potrubí snižuje výkon odsavače až o 50 %. Nedoporučujeme používat více jak tři kolena.

Pokud je třeba, nainstalujte zpětnou klapku (není součástí dodávky).

Ideální je odtah co nejkratší cestou přes zeď.

Instalace odsavače s recirkulačním odtahem

Pro tento provoz je třeba odsavač doplnit uhlíkovým filtrem (není součástí dodávky), který pohltí aromatické složky (vůně, pachy) a vyčištěný vzduch je poté vháněn zpět do místnosti.


Nevýhodou je, že filtr není schopen zbavit vzduch vodních par ani některých zplodin vzniklých při spalování plynu a zhruba po 3-6 měsících (dle intenzity vaření) je třeba jej vyměnit za nový.

Elektrické připojení


Pro připojení k elektrické síti jsou odsavače opatřeny flexošňůrou, která je u většiny modelů zakončena vidlicí. Flexošňůra je vyvedena u hrdla, na které se napojuje odtahové potrubí. Zásuvku nebo krabici pro připojení je vhodné umístit například na vrchní část rampy, u komínových odsavačů může být v prostoru, který bude kryt komínem.

Komfortní panel: umožňuje tzv. šterbinové odsávání, které zaručuje velmi vysokou efektivitu odsávání par, při 25% redukci hluku.

minimální vzdálenost od varné desky

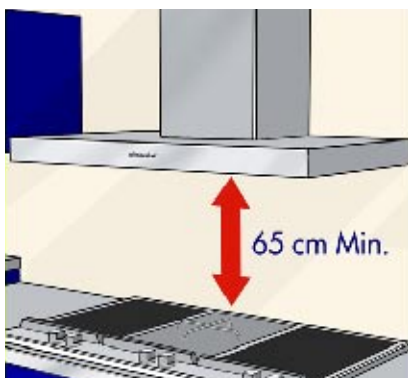

vnější odtah

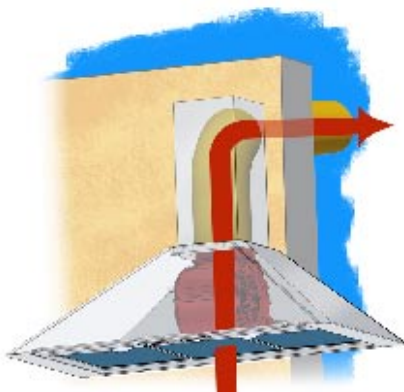

komfortní panel





Sortiment

Franke nabízí široký výběr odsavačů par.

Dekoratívni odsavače s volným prostorem pro hlavu, modely v kombinaci nerez a skla. Většinu odsavačů nabízíme v šířkách 60 a 90 cm, navíc dodáváme i odsavače o šířce 120, 80 a 70 cm.

Sortiment doplňují také ostrůvkové odsavače, odsavače s teleskopickým odtahem a výkonný modul ventilátoru pro montáž do individuální sestavy.



Design

V oblasti designu kráčí firma Franke novými cestami. Elegantní, rovné tvary odpovídají trendu dnešní doby. Pro každý vkus najdete v sortimentu Franke vhodný odsavač.



Zpracování

Továrna na odsavače, která patří do skupiny Franke, má již padesátiletou zkušenost se zpracováním kovů a s výrobou odsavačů. Dobře sestavené součásti, skvěle broušené povrchy a precizní zpracování je pro nás samozřejmostí.



Ovládání

Naše elektronické řídicí obvody prošly dlouhodobými praktickými testy a slouží ke snadnému ovládání.

Podle cenové třídy výrobku se montují různé typy řídicích obvodů.

Nejkomfortnější řešení obsahuje 4 rychlosti ventilátoru a intenzivní stupeň, 30minutový doběh, ukazatele nasycení filtrů, stmívač světla a dokonce 24hodinové intervalové spínání.



Výkon

Franke montuje do svých odsavačů různé motory, podle cenové třídy výrobku a podle požadavků zákazníků. Výkon těchto motorů má rozsah od 260 do 1 000 m³/hod. Samozřejmě se odsavače měří podle norem IEC a naměřené hodnoty jsou uvedené v popisu přístroje.



Hluk

Moderní odsavače par Franke jsou tiché.

Při konstrukci a zpracování součástí věnuje Franke zvláštní pozornost optimálnímu sestavení, aby byl provozní hluk co nejnižší.

Navíc jsou odsavače vybavené speciálními tlumicími panely, které ještě více snižují hluk za provozu. Rovněž doporučujeme ø odtahu 150 mm.



Osvětlení

Vedle odvodu kuchyňských výparů mají odsavače ještě jeden důležitý úkol: osvětlení pracovní plochy v kuchyni.

Téměř všechny odsavače Franke jsou osazené halogenovými žárovkami, u některých modelů dokonce stmívatelnými.



Filtry

Moderní systém šterbinového odsávání umožňuje, aby měly některé odsavače Franke hladké nerezové povrchy se „skrytými“ kovovými tukovými filtry. Hospodyně tak stačí po vaření otřít povrch hadříkem – a odsavač se opět blýská jako nový. Jak jednoduchá údržba!

Kovové tukové filtry pro odsavače Franke jsou optimalizované – s dostatečným počtem vrstev pro zachycení odpařujících se tuků, ale ne tak silné, aby omezily výkon odsavače.

Odsavače Franke lze použít i pro recirkulaci. Filtry s aktivním uhlím pohlcují zápachy nejsou součástí dodávky.

Franke odsavače par



Tichý

Tyto odsavače par Franke pracují díky kvalitním motorům a dobré izolaci mimořádně tiše. Některé odsavače Franke jsou vybavené tlumicími panely, které ještě více snižují hluk za provozu.



3 stupně výkonu

Všechny odsavače jsou vybavené moderními motory, které pracují ve třech až osmi stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu vaření a množství par. Navíc je v mnoha odsavačích integrován intenzivní stupeň, který zvláště rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení). Intenzivní stupeň se po krátké době automaticky přepne na dříve zvolený stupeň.



3 stupně výkonu + intenzivní stupeň



4 stupně výkonu



4 stupně výkonu + intenzivní stupeň



8 stupňů výkonu + intenzivní stupeň



Digitální displej

Některé odsavače jsou vybavené elektronickým řídicím obvodem, který umožňuje jemné nastavení výkonu. Digitální displej Vás informuje o provozním stavu – od stupně výkonu přes dobřehovou automatiku až po ukazatel nasycení filtru. Ten signalizuje, kdy máte vyčistit nebo vyměnit filtr s aktivním uhlím (při recirkulaci).



Bezpečnostní vypnutí, automatické vypnutí

Dobřehová automatika je integrovaná ve všech odsavačích Franke s elektronickým řídicím obvodem. Po třiceti minutách se odsavač automaticky vypne. Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž musíte myslet na vypínání.



Šířka (v cm)

Pro optimální rozvržení kuchyně vyvinula firma Franke sortiment odsavačů o různých montážních šířkách. Díky tomu má Váš kuchyňský specialista optimální výběr pro docílení perfektního využití kuchyňského prostoru.



Štěrbínové odsávání

Štěrbínové odsávání pracuje na principu Venturiho efektu. Vzduch se nasává s velkou rychlostí proudění, což zajišťuje velice účinné odvádění kuchyňských výparů.



Trvalé větrání (v intervalech)

Při tomto stupni se větrák odsavače zapíná krátkodobě každou hodinu na nejnižší stupeň. Tak lze docílit optimálního klimatu v kuchyni. Tuto funkci můžete využívat nepřetržitě celý den (např. když sedíte s přáteli v kuchyni a kouříte).



Dálkové ovládání

Některé odsavače je možné ovládat dálkovým ovládáním – to nabízí větší volnost pohybu a lepší dostupnost.

Změny, které slouží technickému pokroku, změny designu, omyly i tiskové chyby vyhrazeny. Všechny odsavače jsou certifikovány a značeny logem „CE“ dle platných předpisů EU a ČR.